CAVIUS

























НОМЕР ПРОДУКТА: 2103-001

ДАННЫЕ ПРОДУКТА:

ТИП ДЫМОВОГО ДАТЧИКА:

Оптический дымовой датчик с беспроводным интерлинком

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для установки в частных домах, квартирах, кемпинговых прицепах, передвижных домах. Не рекомендуется для водного транспорта. Тревога от детектора может быть подключена к другим тревожным сигналам семейства детекторов Cavius Wireless.

ИЗОТОПНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Отсутствие радиоактивных веществ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ AC/DC:

DC

ТИП БАТАРЕИ:

DURACELL, PANASONIC или HUIDERUI заменяемая 3v CR123A литиевая батарейка 1600mAh.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ:

Потребление батареи составляет 161мАч в состоянии отсутствия тревоги.

СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ:

Минимум 5 лет в нормальном рабочем состоянии. (Основано на еженедельном тестировании).

ЧАСТОТА ИНТЕРЛИНКА:

868МГц

ДАЛЬНОСТЬ:

Минимум 100м на открытой местности. Дальность зависит от строительных материалов и должна быть протестирована в каждом отдельном случае.

НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ:

Когда напряжение ниже 2,85 В -прозвучит короткий звуковой сигнал, светодиод мигает каждые 48 секунд. На этом этапе разрядки батареи, продолжительность минимум 30 дней и запускается сигнал тревоги на 4 минуты.

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ:

Светодиод мигает каждые 48 секунд в нормальном режиме.

звук:

Звуковой индикатор минимум 85 дБ на 3 метра в безэховом пространстве.

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

Состояние пожарной тревоги обозначается серией из трех последовательных сигналов.

ВИДИМЫЙ ИНДИКАТОР:

Красный светодиод используется для обозначения следующих условий:

- состояние пожарной тревоги обозначается каждые 0,5 секунд.
- скорость распознавания дыма обозначается вспышкой каждые 2 секунды, когда уровень дыма приближается к уровню тревоги.
- нормальна работа указана вспышкой каждые 48 секунд.

НАЖАТИЕ КНОПКИ:

Дымовая сигнализация включает в себя кнопочный выключатель, встроенный в верхнюю часть датчика для легкого доступа. Эта кнопка имеет следующие функции:

- настройка нажмите кнопку, чтобы начать отправку определенного кода другим датчикам.
- тишина во время тревоги при нажатии, немедленно отключает сигнализацию. Когда кнопка отпускается, сигнализация остается отключенной в течении 10 минут.
- тест сигнал тревоги можно активировать, чтобы обеспечить функцию проверки датчика. При нажатии кнопки звуковые и видимые индикаторы активируются. В этом случае датчик в порядке.

ГАРАНТИЯ:

1 год

ВЕС ПРОДУКТА (ГР):

Базовый вес (без крепежных деталей): 50 г.

НОМЕР ПРОДУКТА: 2103-001

ДАННЫЕ ПРОДУКТА:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

+4°С до +38°С (тестировано от 0 до 55 градусов).

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ:

До 90% RH без конденсации

ВРЕМЯ ОБНАРУЖЕНИЯ:

Датчик делает оптическое считывание каждые 8 секунд. При необычных показаниях (переход на стадию тревоги) отсчет производится каждые 2 секунды.

ПОЛОЖЕНИЯ УСТАНОВКИ:

Стены и потолки. В комплект входят крепежные детали.

СЕРТИФИКАТЫ:

EN 14604:2005

EN60065

EN300-220

NF292

ROHS

REACH

ИНСТИТУТ СЕ ТЕСТИРОВАНИЯ:

CNPP

НОТИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАН:

Сертификация AFNOR.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ:

SGS (Утверждение RF)

НАГРАДЫ:

Red Dot 2016 Design Awards



reddot award 2016

АССОЦИАЦИИ:

Cavius является членом GIFSID. ассоциации производителей бытовой противопожарной техники.

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ:

от -20°C до +60°C

ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ:

До 93% RH без конденсации

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА:

УРОВЕНЬ ЗВУКА:

100% проверено в специальной звуковой камере.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ:

100% проверено в специальном тестовом туннеле, изготовленном мировым лидером AWT (Великобритания).

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ:

100% проверено

НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ И ВНУТРЕННЕЕ

СОПРОТИВЛЕНИЕ: 100% проверено

ФУНКЦИЯ ТРЕВОГИ:

100% проверено

СОЕДИНЕНИЕ:

100% проверено

ВНЕШНИЙ ВИД:

100% проверено

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ:

100% проверено


KOHTAKT

www arsenaldrosiba com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Производитель: Cavius Aps, DK8600

CAVIUS

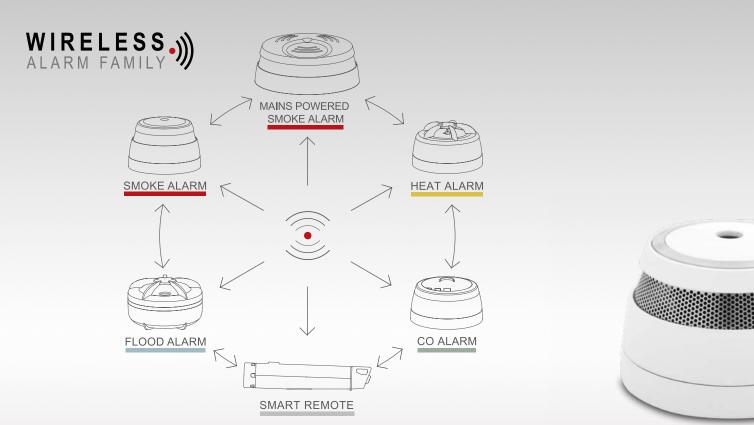



Диаметр: 65 мм

дистрибьютор: SIA ARSENAL TECH www.arsenaldrosiba.com Тел.: +371 29330098